

新登場 2019 3月中旬

ROCKY
WORK TOOL
RW

業務用キャリア
ロッキーブランドならではの
利便性と合理性を追求!

「ロッキーワークツール」シリーズ

200系ハイエースバン DX専用 室内用品

200系ハイエースバン 専用
レジアスエースバン

DX/5ドア/ロングバン/
標準ボディ/標準ルーフ

(注)スーパーGLは
取付できません。

インナーキャリア
装着イメージ

ルーフキャリアメーカーが作った **日本初の**
室内キャリア誕生!


簡易的なバータイプではなく、**頑丈なルーフキャリア**

Rocky+ ロッキープラス株式会社

マルチレール〈左右各1セット〉



室内用品を取付けるためのベースレール

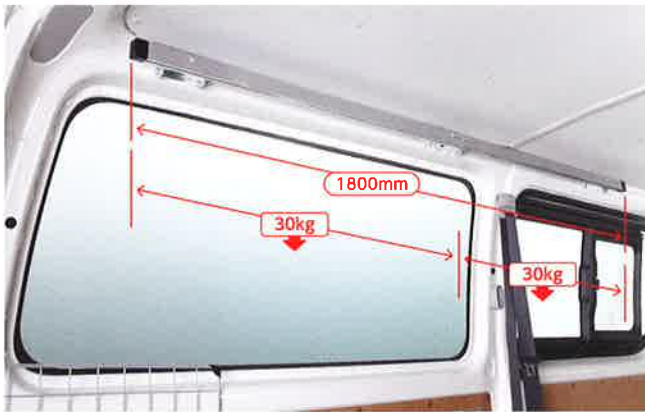

マルチレール(2分割・2スパン)を左右に取付ける事で「インナーキャリア」「ラゲッジパーテーション」「ラゲッジバー」の取付けが可能となり、同時取付けも可能となります。

(注1)マルチレールの固定には車両にφ10(ドリル刃10mm)の穴あけ加工が必要となります。(左右各3ヵ所)

レール部：アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
固定部：スチールめっき(ユニクロ)
レール長：1800mm(2分割・2スパン 900mm×2)

最大耐荷重：60kg(30kg+30kg)まで

(注2)1スパンでの耐荷重は30kgまでです。

品番 RW-16 価格 ¥19,000(税抜き)

インナーキャリア

マルチレールが必要

〈最大3セットまで取付可能!〉



インナーキャリアを取付ける事でラゲッジスペースを上下に分割することができ、脚立や長尺の建築資材などが収納できます。

- 荷台フレームには保護ラバーを標準装備、積載物をキズから守ります。
- インナーキャリアは最大3セットまで取付可能!用途に合わせて購入セット数を選択できます。
- 2セット取付けの場合は前後の間隔が最長1870mmまで広げることが可能です。

(注1)取付けにはマルチレール(RW-16)が必要となります。

(注2)マルチレール(RW-16) 1スパンでの耐荷重は30kgまでです。

キャリア枠部：アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
キャリア脚部：スチール塗装(黒)
キャリア幅(内寸)：1010mm/キャリア長：530mm(1セット)
キャリア高：58mm/天井までの高さ：260mm
1セット当たりの最大積載重量：15kg

品番 RW-10 1セット価格 ¥19,500(税抜き)

(注)写真は2セット取付け例

ハンガーバー



ハンガーバーを取付ける事で、たくさんの衣類を横向き2列でハンガーに掛けられます。クリーニング店や服飾関係のお仕事に役立ちます。

(注1)この商品はマルチレールS(ショート)が標準装備されています。

マルチレールSの固定には車両にφ10(ドリル刃10mm)の穴あけ加工が必要となります。(左右各2ヵ所)

(注2)マルチレールSの耐荷重は30kgまでです。

バー：φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
固定部：スチールめっき(ユニクロ)
バー分割幅：290・600・290(1180mm)
フロアまでの高さ：1165mm
奥行き：600mm
最大積載重量：30kg(1本あたり15kg)

品番 RW-13 価格 ¥25,000(税抜き)

ラゲッジパーテーション

マルチレールが
必要



ラゲッジパーテーションを取付ける事でラゲッジスペースを左右に分割することができ、3×6板などをポールに立て掛けて収納できます。

- 取付けは左右どちらでもOK!
お客様の用途に合わせて選択できます。
- 縦ポール側面には保護ラバーを標準装備、積載物をキズから守ります。
又、保護ラバーはポールの内側、外側どちらでも向きを選択できます。
- 別売リングフック(RW-50)を溝付きポールなどに取付ける事により積載物の固定に役立ちます。

(注1) 取付けにはマルチレール(RW-16)が必要となります。
(注2) 取付けには、車両に装備されている[△]タイダウンフックの取付部を利用します。
(注3) 固定バンドは商品には入っていません。市販品をお買い求めください。

ポール部：φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
固定部：スチールめっき(ユニクロ)
ポール高：1150mm / 分割幅：320・750(1070mm)
奥行：1050mm
最大積載重量：10kg

品番 RW-11 価格 ¥28,000(税抜き)

ラゲッジバー〈1セット2本入り〉

マルチレールが
必要



ラゲッジバーを取付ける事で、軽量の長尺資材などが収納でき、ハンガーパイプとして使用できます。

- バーには保護ラバーを標準装備、積載物をキズから守ります。
- 保護ラバーはバーの上側、下側どちらでも向きを選択できます。
- バーの前後の間隔は最長1670mmまで広げることが可能です。
- 別売リングフック(RW-50)を溝付きバーに取付ける事により積載物の固定に役立ちます。

(注1) 取付けにはマルチレール(RW-16)が必要となります。
(注2) マルチレール(RW-16) 1スパンでの耐荷重は30kgまでです。

バー：φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
固定部：スチールめっき(ユニクロ)
バー幅：1180mm / 天井までの高さ：120mm
最大積載重量：20kg(1本あたり10kg)

品番 RW-12 価格 ¥13,000(税抜き)

メッシュネット〈左右2セット入り〉

穴あけ加工
不要



メッシュネットに市販のフックを利用する事で小物や仕事道具を掛けられます。取付けは穴あけ加工不要! リア窓下のサイドパネルのファスナー穴を利用して固定します。

(注1) フックは商品には入っていません。市販品をお買い求めください。
(注2) ファスナーの外し工具があると便利です。

ネット部：スチール塗装(グレイ)
固定部：スチールめっき(ユニクロ)
ネット幅：450mm / 高さ：600mm / ネットピッチ：50mm

品番 RW-14 価格 ¥14,000(税抜き)

リアゲートバー



リアゲートバーをリアドアの内側に取付ける事で
タオルや作業着など軽いものを掛けられます。

●別売リングフック(RW-50)を溝付きバーに取付ける事により
積載物の固定に役立ちます。

(注1)リアゲートバーの固定にはリアドアにφ6~7(ドリル刃6~7mm)の
穴あけ加工が必要となります。(左右各2ヵ所)

(注2)リアゲートダンパーの個体差や気温が低い冬の時期では
5kg未満でもリアゲートが下がる場合があります。

(注3)ファスナーの外し工具があると便利です。

バー：φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
固定部：スチールめっき(ユニクロ)
バー幅：1000mm
許容荷重：5kg

品番 **RW-15** 価格 **¥8,000**(税抜き)

オプションパーツ リングフック<4セット入り>

「ラゲッジパーテーション」や「ラゲッジバー」の溝付きバーに
取付ける事ができ、積載物の固定に役立ちます。

樹脂部：PP
ワッシャー：ステンレス
リングフック・六角ボルト：スチールめっき

品番 **RW-50** 価格 **¥4,000**(税抜き)



同時取付け時の注意事項

マルチレール(RW-16)

**最大耐荷重：60kg
(30kg+30kg)まで**

室内用品を取付けるためのベースレール(2分割・2スパン)。
「インナーキャリア」「ラゲッジパーテーション」「ラゲッジバー」を取付ける際に必要です。

マルチレール(RW-16)の1スパンの耐荷重は30kgとなります。(30kg+30kg=60kg)

商品の同時取付けの場合は、下記の組合せ例を参考に**【最大積載重量】を超過しないよう**注意してご購入願います。

品番	商品名	1セット及び1本当たりの 最大積載重量	例1 1商品3セット取付け		例2 3商品4セット取付け		例3 3商品4セット取付け	
			45kg		60kg		65kg*	
RW-10	インナーキャリア	15kg(1セット)	3セット	45kg	2セット	30kg	1セット	15kg
RW-11	ラゲッジパーテーション	10kg(1セット)	—	—	1セット	10kg	1セット	10kg
RW-12	ラゲッジバー(1セット2本入)	10kg(1本)	—	—	1セット	20kg	2セット	40kg

(注1) ハンガーバー(RW-13)は同時取付けはできません。

(注2) 上記表はマルチレール(RW-16) 2スパン使用時となります。

*積載重量は60kgまでです。

Rocky+ ロッキープラス株式会社

〒463-0025 名古屋市守山区元郷2-107 TEL(052)778-7876 FAX(052)778-7718

HP <https://www.rocky.ne.jp>

E-mail rocky@rocky.ne.jp